


## FP-30 Compact G -hälytys- ja laukaisukeskus

### Yleiskuvaus

FP-30 Compact on tarkoitettu kohde- ja tilasammutusjärjestelmien hälytys- ja laukaisukeskukseksi. Sen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota luotettavuuteen, turvallisuuteen ja soveltuvuuteen moninlaisiin kohteisiin.

FP-30 Compactia käytetään laajasti teollisuus- ja kiinteistökohteissa. FP-30 Compactiin voidaan liittää erilaisia paloilmalaitteita kuten lämpötila-, lämpötilannousu-, savu-, linja-, kipinä-, liekki-, ja aspiroivia ilmaisimia.

Keskusta voidaan käyttää erityyppisten sammutteiden, kuten veden, kaasujen, vaahtojen ja jauheiden laukaisuun.

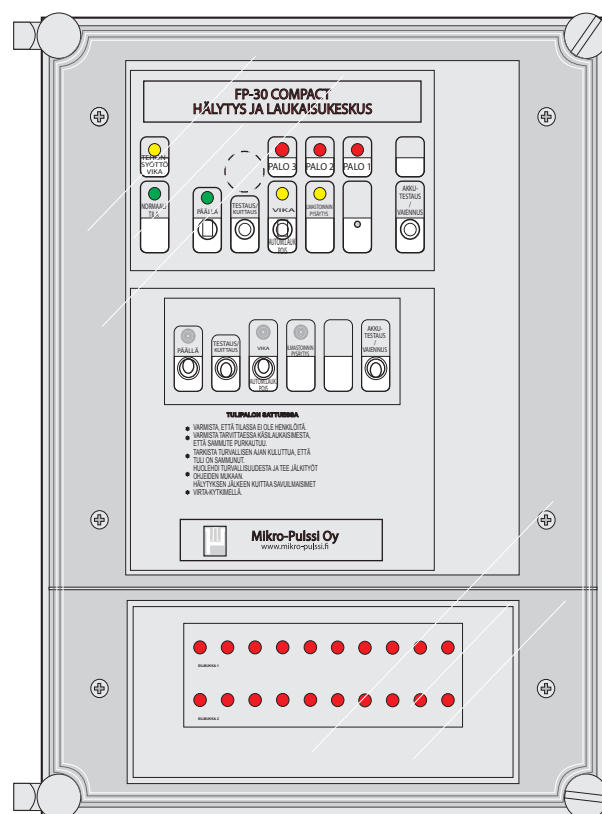

### Tekniset tiedot

Malli	FP-30 Compact G	Keskuksen tuloliitännät	Ilmaisinsilmukat 3 kpl
Tuotenimike	61101227		Käsilaukaisinsilmukka
IP-luokitus	IP 31 / IP 65 riippuen kohteesta		Sammutepullojen alipaine/vaaka
Akut	2 kpl 12 V / 7 Ah		Painekeytkin
Virrankulutus	Valvontatilassa 55 mA / 24 V DC	Keskuksen lähtöliitännät	Laukaisinsilmukat 2 kpl
Syöttöjännite	85 - 265 V AC		Ilmastoinnin pysäytys ja ohjaus
Jännitelähtöjen ulostulovirta	Max. 3 A		Laitteen pysäytys
Käyttölämpötila	-5°C ... +45°C (ei koske akkuja)		Optisen hälyttimen ohjaus
Materiaali	ABS		Akustisen hälyttimen ohjaus vaiennuksella
Mitat	L 380 x K 280 x S 130 mm		Sammutteaine lauennut -valon ohjaus
Paino	9000 g		Etähälytys ja vikailmoitus
Lisävaruste	Ilmaisimien rinnakkaisnäyttö		