


LÄMPÖILMAISIMET


TEKNISET TIEDOT

Ilmaisintyyppi:	Pistelämpöilmaisin, maksimi.
Lämpötilavaihtoehdot:	50 °C - 140 °C
Liittimet:	Pika-/military-liitin, läpiviennit
Kontaktityyppi:	Sulkeutuva kontakti, rinnankytkettynä
Mitat:	51x65x30 mm (muovirunko) 49x71x30 mm (metallikotelo)
Paino:	33 g (muovirunko) 100 g (metallikotelo)
Tiiviysluokka:	IP-65

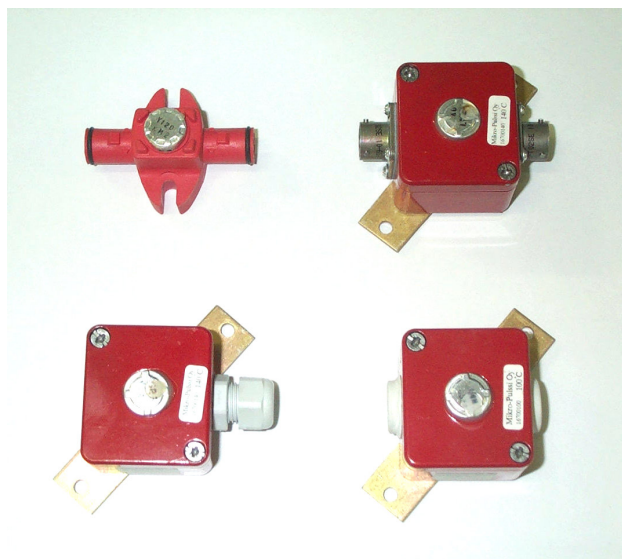

ILMAISINSILMUKKA

- Samaan ilmaisinsilmukkaan voidaan kytkeä eri lämpötiloissa kytkeviä lämpöilmaisimia sekä muita, kuten savuilmaisimia ja liekki-ilmaisimia.
- Ilmaisinkaapeli on nopea kiinnittää ja irrottaa pikaliitännän ansiosta. Läpivientiversioissa kytkentä tehdään ruuviliittimeen.
- Lämpöilmaisimet asennetaan kohteeseen siten, että ne kohdistuvat todennäköisten paloalkujen alueelle.
- Esim. moottorin pakosarjaan on kuitenkin jätettävä riittävästi etäisyyttä (30 - 40cm), jotta vältyttäisiin turhilta laukaisuilta/hälytyksiltä.
- Käyttökohteita ovat mm. moottoritilat, uunit, koneet ja laitteet.
- Palohälytyksen jälkeen lämpöilmaisin palautuu normaalitilaan kohteen jäähtyessä.
- Keskusyksikkö valvoo automaattisesti ilmaisinsilmukan tilaa. Valvotun ilmaisimpiirin viimeiseen ilmaisiimeen asennetaan päätevastus.

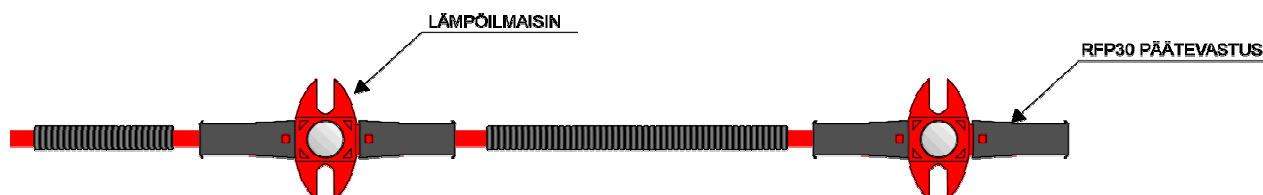

Mikro-Pulssi Oy

Kaskimäenkatu 1, 33900 Tampere
Puh. 03- 3122 1400, Fax. 03- 3122 1469
mpoy@mikro-pulssi.fi www.mikro-pulssi.fi